

CASTING C372A

コルゲートチューブカッター専用機がさらに進化して新登場!
平刃ギロチン方式を採用。チューブの切口が更に美しくなりました。





割れチューブの割れ目は常に下側に。

割れチューブの割れ目を常に下側に向けるガイドプレートを採用することにより、安定した加工を実現。(写真A)

インナーガイドパイプが背割り同時加工を実現。

インナーガイドパイプにより、コルゲートチューブの背割りと同断の同時加工を可能にしました。(写真B)
さらに、オプションパーツを装着することにより、PVCチューブでも同様に切断加工と同時に腹裂きも行うことが可能です。

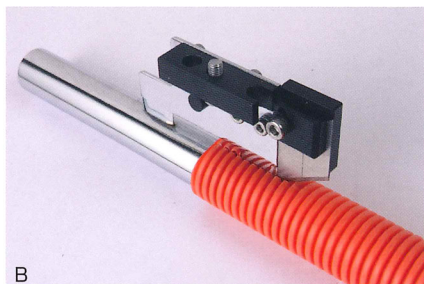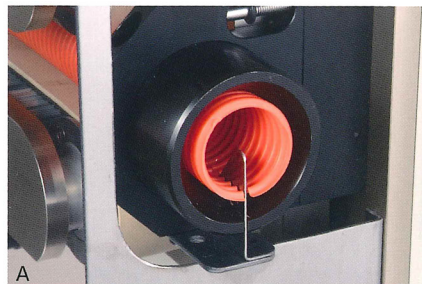

仕様

型式	CASTING C372A
動力	ベルト：ステッピングパルスモーター 切断：エア
外形寸法	幅430mm×奥行465mm×高さ307mm
重量	34kg(NET)
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	停止時78W 最大340W
工ア源	10N ϕ /min 0.5MPa (清浄乾燥空気を使用してください。)
切断の長さ	0.1mm～99999mm (設定可能数値)
最大切断外径	ϕ 39mm

★本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

