



## 小ロットでの圧着加工に最適。

- ◆単能機での使用で、面倒な調整が一切不要。
- ◆超軽量、コンパクト設計! 究極のダウンサイジング!
- ◆高機能HXアプリーケータ採用。
- ◆圧着能力 0.8t 電線サイズ AWG#34~#18 (但し、線種によって異なります)
- ◆安全性と操作性を考慮し、従来のフットスイッチから指先でのプッシュスイッチへ変更。

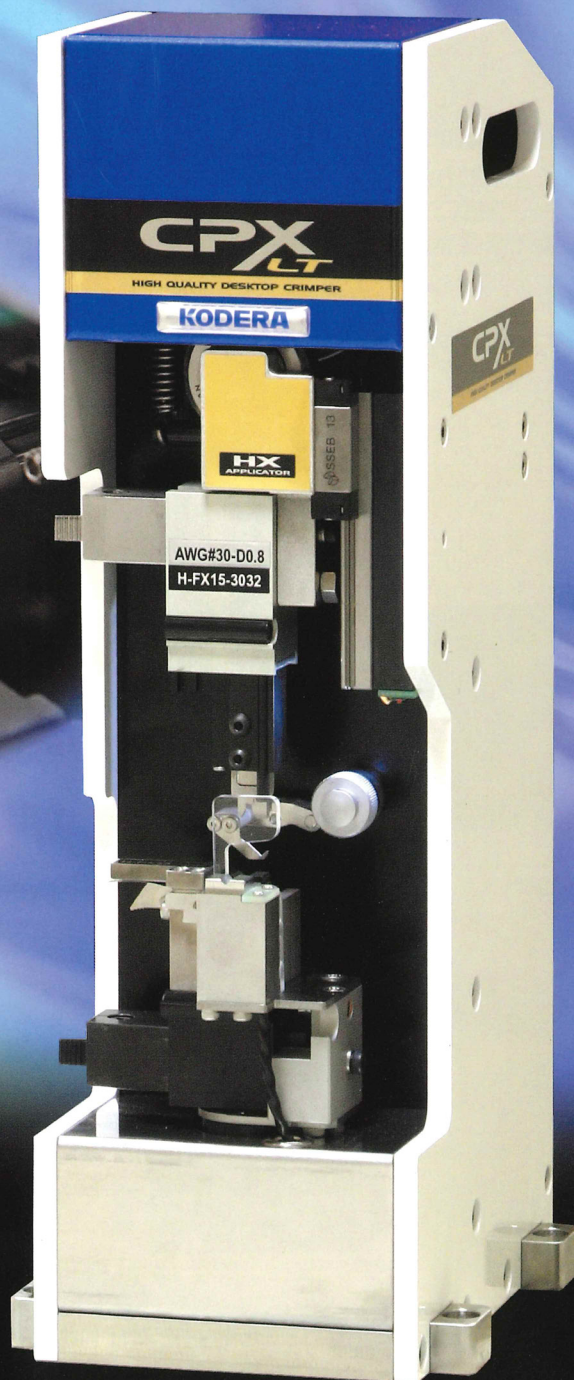


安全性と操作性を考慮した 指先でのプッシュスイッチ。

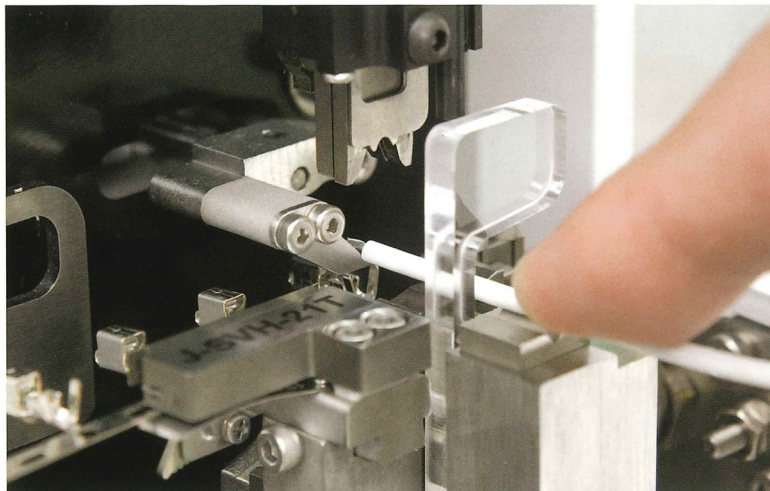


位置ガイド機能により位置が合わせやすく、誰でも簡単に圧着できます。  
もちろん安全ガード装備。  
※LEDライト搭載で手元が明るく、作業がしやすい。




精度良好な製品

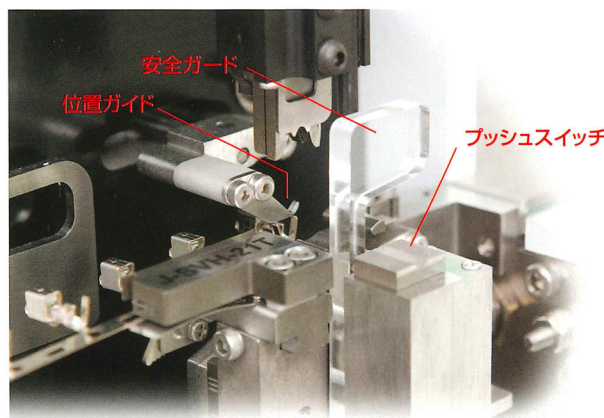


オプション装着により、さらに効率アップ。

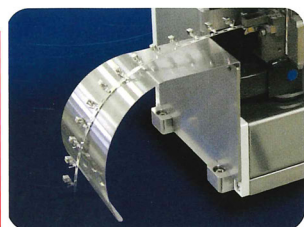

端子ガイド板  
端子の変形を防止します。

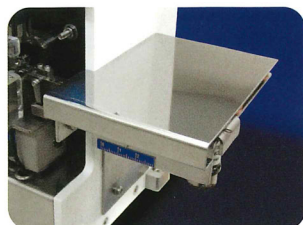

端子自動送り装置  
ワンショット毎に自動で端子をスムーズに送ります。

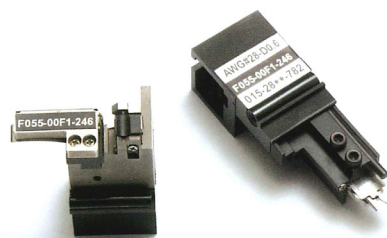

HXアプリケータが搭載できます。



仕様

型 式	CPX-LT
本 体 寸 法	幅 94mm × 奥行 135mm × 高さ 310mm
全 重 量	8kg
電 源	AC100 ~ 240V (単相) 50Hz/60Hz
使用電力	10W 以下
使用エア一量	0.5N <sub>l</sub> /shot 0.5MPa 以上 ※清浄乾燥空気を使用してください。

★本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。